
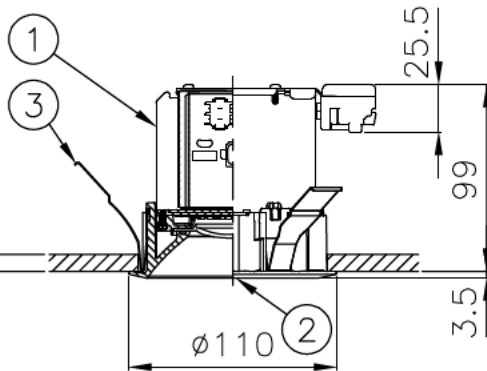


取付天井材厚:5~25mm

定格電圧	100V	200V	242V
入力電流	0.045A	0.024A	0.020A
消費電力	4.4W	4.4W	4.3W
器具光束	520lm		
光色（色温度）	電球色相当3,000K		
演色性	Ra83		
LED光源寿命（光束維持率85%）	40,000時間		
器具質量	約0.4kg		

- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 調光器との併用はできません。
- 調光タイプ人感センサスイッチとの組み合わせはできません。
接点タイプ人感センサスイッチをご使用ください。

- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。過熱して火災の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 住宅以外での断熱施工天井で使用する場合は、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
断熱材や防音材は、器具より10 cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

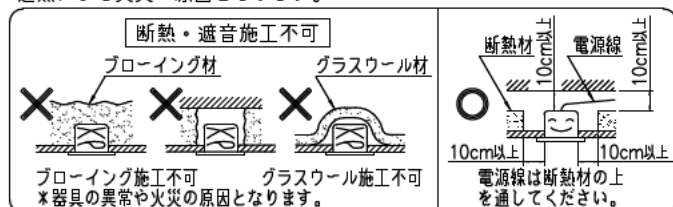

10					出力固定形LEDダウンライト MRB06029W1／L-8				殿	
9										
8										
7										
6										
5					承認 検 図 設 計 尺 度 1/4 発行 . .					
4										
3	取付バネ	ステンレス	1							
2	反射板枠	PC+ABS	1	白色						
1	ライトユニット		1							
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	FD		株式会社ホテルクス			