


組合せ品名		本体品名	ポール接続箱品名(パイプ込)	
DPE12H81(TB)G/N-PN8		DRE12H81(TB)G/N-PN8	EXTP11	
種類	防爆記号	危険場所	検定合格形式	型式検定合格番号
ガス・蒸気	Ex eb mb II C T5 Gb	ゾーン1, 2	LZIP6050	CML 22JPN5320X
粉じん	Ex tb III C T85℃ Db	ゾーン21, 22		

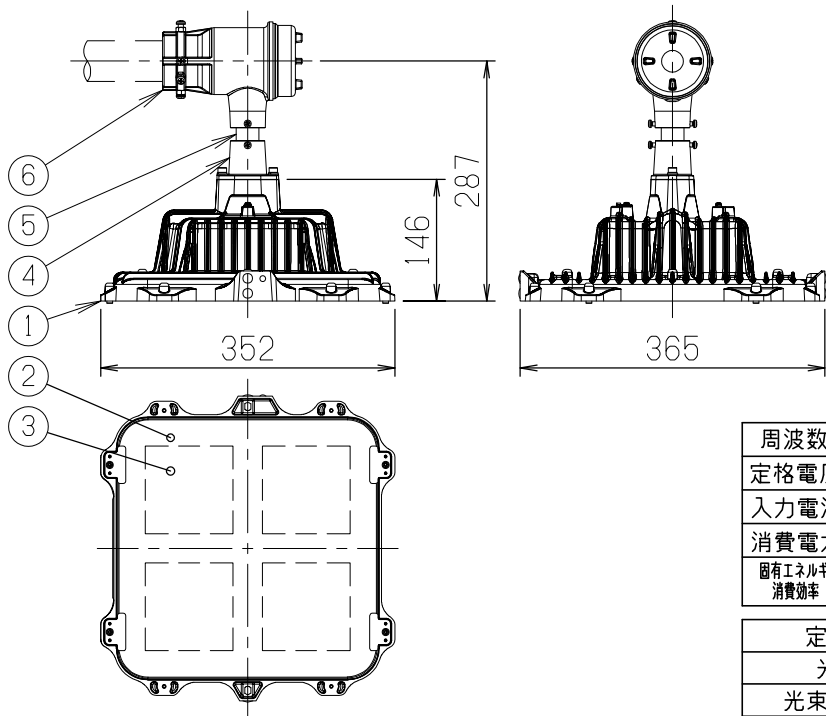

周波数	50/60Hz		
定格電圧	100V	200V	242V
入力電流	0.610A	0.315A	0.265A
消費電力	59.5W	59.0W	59.0W
固有エネルギー消費効率	194.9lm/W	196.6lm/W	196.6lm/W

定格光束	11,600lm
光源色	昼白色(5,000K)
光束維持時間	60,000h(光束維持率80%以上)
周囲温度範囲	-20℃~+50℃
保護等級	IP65
質量	7.1kg
塗装仕様	ウレタン樹脂塗装

- 使用上のご注意
- 灯具は下向きに取り付けてください。
 - 適合ポールと組み合わせてご使用ください。
 - 移動灯としてはご使用いただけません。
 - 屋内外でご使用いただけます。ただし、次の場所ではご使用いただけません。
熱がこもる場所、業務用浴室やサウナなど常時高温高湿になる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスが発生する場所、冷凍庫など常時低温で結露が発生する場所
 - LEDモジュール及びLED電源は交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
 - 本製品は標準耐塩仕様です。ただし、塩害による腐食が激しい地域ではご使用いただけません。
 - ケーブル工事の場合、当社指定のケーブルグランド(別売り)をご使用ください。

安全に関するご注意

- 本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書の内容を必ずご確認ください。
- 水がかかる場所では、ねじ飯合部から水が浸入しないよう防水処理を施してください。
- 光束維持時間は周囲温度+30℃時のものです。
光束維持時間と照明器具の寿命は異なります。照明器具の適正交換時期は8~10年です。
- 指定の周囲温度範囲内でご使用ください。短寿命や不点灯の原因となります。
- 周囲温度範囲を超えた場合、温度保護機能により減光することがあります。
周囲温度範囲内に戻ると、明るさは元に戻ります。

電源ケーブル
・HVCT0, 75mm²×3心
灯具外1.2m付き
・VCT2, 0mm²×3心
ポール接続箱外1.0m付き

6	ポール接続箱	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1	殿	防爆形LED照明器具(粉じん防爆兼用)ポール灯形 DPE12H81(TB)G/N-PN8			
5	パイプ	ステンレス鋼管	1	近畿マンセル10YR7/1		承認	検図	設計	尺度
4	パイプ保持具	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1	藤原	—	角崎	1 / 8	発行
3	LEDモジュール		1組					LF-996458	
2	前面ガラス	強化ガラス	1	透明					
1	本体	アルミダイカスト	1	近畿マンセル10YR7/1					
番号	名称	材質	数量	備考	C D	株式会社ホタルクス			