


組合せ品名	本体品名	端子箱品名	パイプ品名	落下防止ワイヤ品名
DRGE1781(TB)GB/N-PN8	DRE1781(TB)G/N-PN8	EXT31B	3122097G	WIRE2-31395G

種類	防爆記号	危険場所	検定合格形式	型式検定合格番号
ガス・蒸気	Ex de II B+H ₂ T6 X	ゾーン1、2	LZLA15014	第TC20993号

周波数	AC100~242V・50/60Hz			DC100~110V	
定格電圧	100V	200V	242V	100V	110V
入力電流	0.20A	0.10A	0.09A	0.20A	0.18A
消費電力	20.0W	20.0W	20.0W	20.0W	20.0W
固有エネルギー消費効率	82.5lm/W	82.5lm/W	82.5lm/W	82.5lm/W	82.5lm/W

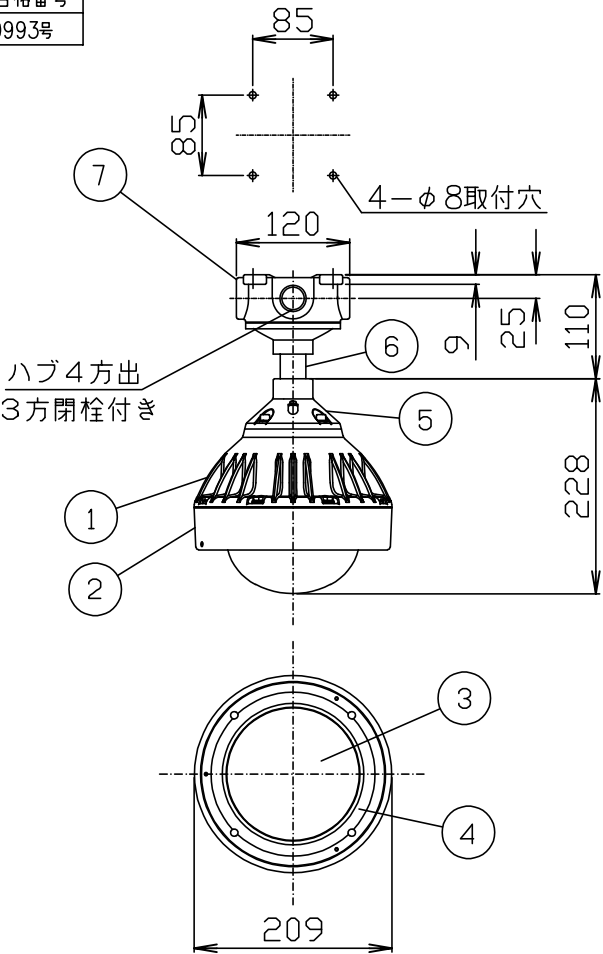

定格光束	1,650lm
光源色	昼白色(5,000K)
光束維持時間	60,000h(光束維持率80%以上)
周囲温度範囲	-20℃~+50℃
保護等級	IP65
質 量	6.5kg
塗装仕様	メラミン樹脂焼付塗装
	近似マンセル10YR7/1

- 使用上のご注意
- 天井取り付け専用です。器具取付範囲は、真下(0°)から45°の範囲で取付けてください。
 - 移動灯としてはご使用いただけません。
 - 屋内外でご使用いただけます。ただし、次の場所ではご使用いただけません。
熱がこもる場所、業務用浴室やサウナなど常時高温高湿になる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスが発生する場所、冷凍庫など常時低温で結露が発生する場所、
海岸地域など潮風による塩害を受ける地域
 - LEDモジュール及びLED電源は交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
 - この器具はAC、DC電源電圧共に点灯可能です。
 - ケーブル工事の場合、当社指定のケーブルグランド(別売り)をご使用ください。

安全に関するご注意

- 本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書の内容を必ずご確認ください。
- 水がかかる場所では、ねじ緩合部から水が浸入しないよう防水処理を施してください。
- 光束維持時間は周囲温度+30℃時のものです。
光束維持時間と照明器具の寿命は異なります。照明器具の適正交換時期は8~10年です。
- 指定の周囲温度範囲内でご使用ください。短寿命や不点灯の原因となります。
- 周囲温度範囲を超えた場合、温度保護機能により減光することがあります。
周囲温度範囲内に戻ると、明るさは元に戻ります。

ハブサイズ
22(G3/4)

7	端子箱	アルミダイカスト	1		防爆形LED照明器具 直付形 DRGE1781(TB)GB/N-PN8		承認 検 図 設 計 尺 度 1 / 8 発行 . .	
6	パイプ	ステンレス鋼管	1					
5	上部フランジ	アルミダイカスト	1		藤 原 一 角 崎		LF-996475	
4	前面枠	アルミダイカスト	1					
3	グローブ	硬質ガラス	1		株式会社ホタルクス			
2	LED取付具	アルミダイカスト	1					
1	本体	アルミダイカスト	1		株式会社ホタルクス			
番号	名 称	材 質	数 量	備 考				