


## 天付・壁付兼用器具


## 防雨・防湿形

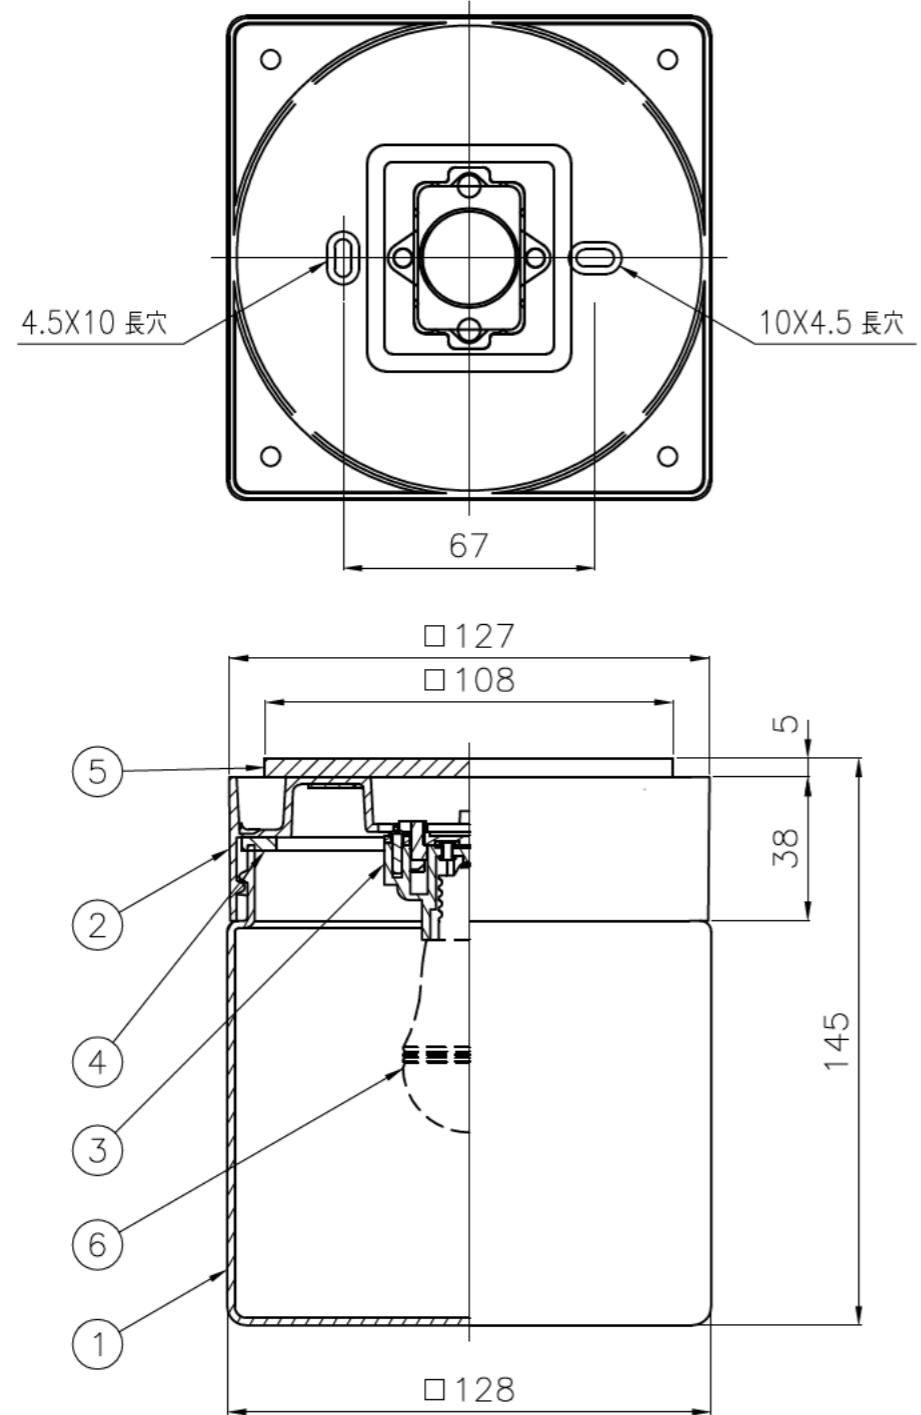


商品名	XM-LE17111-OL	姿図
適合ランプ(口金)	LDA4L-H-E17/E/S/W/2(E17)	
定格光束	320lm	
固有エネルギー消費効率	74.4lm/W	
相関色温度	2,700K	
平均演色評価数(Ra)	80	
入力電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.08A	
消費電力	4.3W	
器具質量	約0.4kg	
主な特徴	◎天付・壁付兼用器具 ◎乳白色ポリカーボネート ◎電源接続:速結端子付きソケット(送り有り)	
付属品	◎M4×30 木ネジ(SUS) 2本	
点灯順序	(点灯) ← (消灯) 本品には点滅スイッチはありません。 壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。	

## ⚠ 取付に関するご注意

◎器具取り付けの電気工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。  
一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。  
◎この器具は、防雨・防湿形の器具です。浴室や洗面所などの温氣の多い場所で使用できます。ただし、防湿形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。  
◎この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。  
◎この器具は、天付・壁付兼用一般住宅用防雨・防湿形の器具です。下記の場所には取り付けないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。

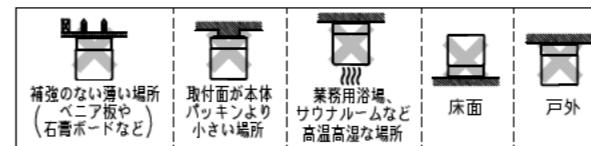

◎定格電源電圧以外では、使用しないでください。  
◎器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
◎ポリエチレン系締縫体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の締縫体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。  
◎塩害地、振動の激しい場所、器具に衝撃の加わる場所等では使用しないでください。  
◎風の強い場所には取り付けないでください。  
◎タイル面など取付け面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。



## ⚠ 使用に関するご注意

- ◎布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
  - ◎器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
  - ◎光源にはLEDを搭載しています、安全上、LED光源を直視することはおやめください。
  - ◎LEDランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。また、消灯直後は光源及び本体が熱くなっていますので、電源を切り、しばらくしてから行ってください。
  - ◎お手入れの際は、水洗いはしないでください。
  - ◎器具を分解したり、改造はしないでください。
  - ◎壁付調光器やセンサースイッチのある回路では使用できません。照明器具が故障又は誤動作することがあります。
  - ◎明るく安全に使用していただくため、定期的(約6ヶ月に1回程度)に清掃、点検を行ってください。
  - ◎シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。
  - ◎点灯中や消灯直後、器具構成材料の熱伸縮により、若干のきしみ音が発生することがあります。
- 適合ランプ(E17 100V LDA4)  
密閉対応 電球形LEDランプ専用 小形電球40形相当以下

10										殿
9										
8										
7										
6 ランプ				1	E17					
5 本体パッキン	EPTスポンジ	1	黒色							
4 グローブパッキン	EPTスポンジ	1	黒色							
3 速結端子付ソケット		1	白色							
2 本体	耐熱PP	1	白色							
1 グローブ	ポリカーボネート	1	乳白色							
番号	名 称	材 質	数 量	備 考						

XM-LE17111-OL

尺 度 1/2・ 承 認 田 村 檢 圖 渡 過 設 原 田 F D

図 番 LF-991014 発 行 . . .

株式会社ホタルクス