


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

GL 4

(殺菌ランプ)

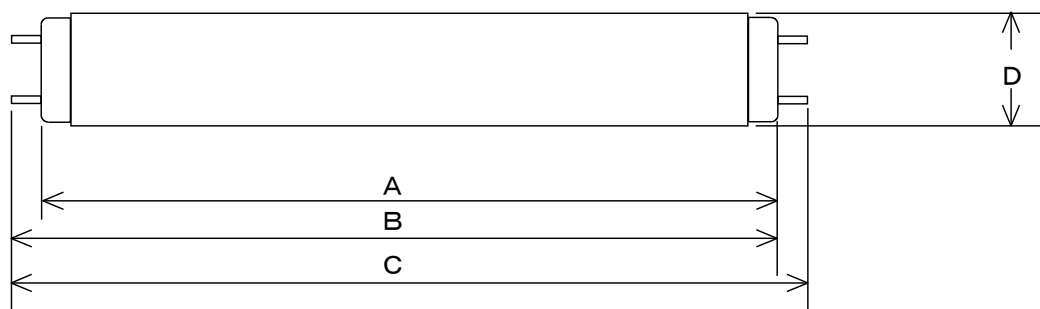

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
GL4	134.5 max 135.9	140.6 ~ 143.0	max 150.1	15.5 ±0.6	G5

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	紫外線出力	
V	V	W	A	V	W	H
100	94	4.6	0.162 ±0.020	(参考) 95	0.8	3000

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 紫外線出力・・・表の値の90%以上

4. 口金・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

 警告	点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。 また、反射光も目に入らないようにしてください。 眼の痛みや視力障害の原因となります
	紫外放射 (殺菌線) を皮膚に直接又は間接にあてないでください。 皮膚の炎症や日焼けをおこす原因となります。

図 番	形 名
MFS-01-4-H-003	GL 4
発行 : 2020. 4. 1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス