


蛍光ランプ定格表

サンホワイト5
FCL30N/28
(昼白色)

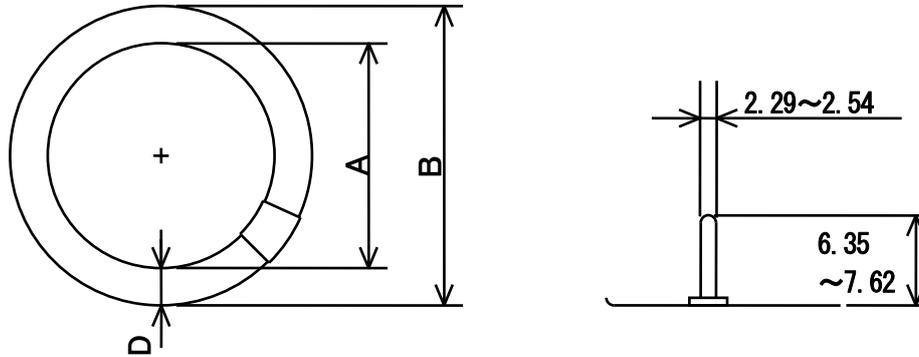

寸法 (単位: mm)

種 別	A			B	D	口 金
	最大値	標準値	最小値			
FCL30/28	173.0	167.0	161.0	最大値 233.0	29.0±4.0	G10q

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束	
V	V	V	W	A	Lm	H
100	94	55	28.0	0.600 ±0.050	1520	6000

- 注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-02-030-13-007	FCL30N/28
発行: 2019. 04. 01	株式会社 ホタルクス