


尺度：1:2

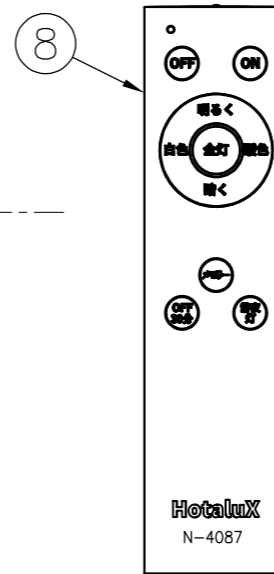


尺度：1:2


入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.42A
消費電力	ナチュラル100%点灯時
	(常夜灯点灯時)
待機電力	41W
定格光束	(約1W)
固有エネルギー消費効率	1W以下
平均演色評価数 (Ra)	4,000lm
器具質量	97.5lm/W
	80
	約2.0kg

- 適用量数 ~8畳
- 調色・調光機能
- LED常夜灯


明るさ機能 (お好みの明るさ「15段階」に切り替えができます。非常点灯時は3段階：昼白色固定)

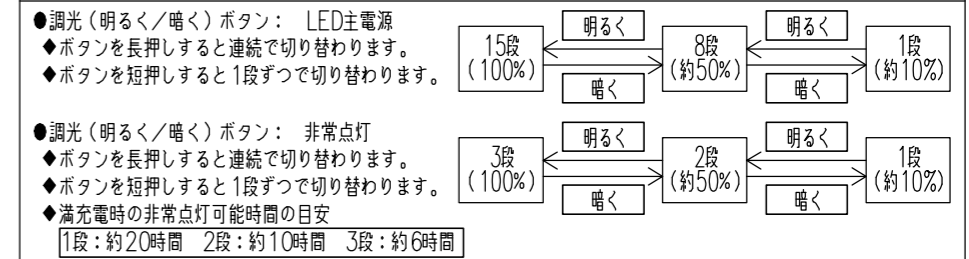


調色機能 (白色/暖色「15段階」に切り替えができます。)




OFFタイマーボタン (30分後に主電源を自動で消灯することができます。)



メモリー機能 (光の色と明るさを1パターン記憶することができます。)

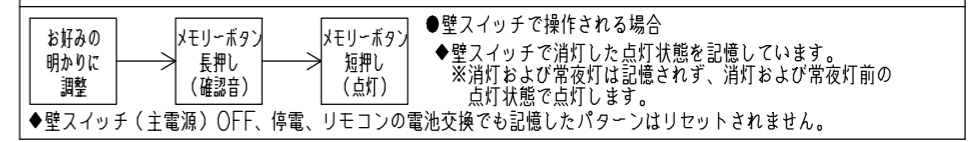

停電復帰機能 (停電 (消灯) する直前の点灯状態に戻ります。)

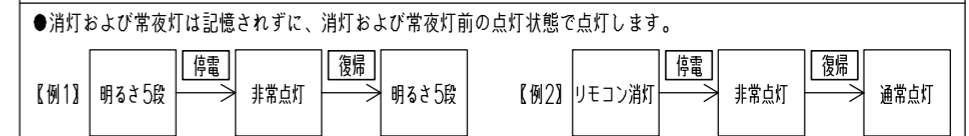

安全上のご注意

- 器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。取り付けできない天井や配線器具は取扱説明書をご覧ください。
- お手入れの際、主電源を切る。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 器具の改造や部品交換をしない。
- 交流100Vで使用する。
- 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- LED光源を直視しない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使用しない。
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは一般の入切用壁スイッチに交換する。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
- 本製品に貼り付けられている技術基準適合証明ラベル(記号)をはがしたり、傷付いた状態で使用することは法律により禁止されています。

使用上に関するお知らせ

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。※しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用されると、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピシ、ピシ」「ポッ、ポッ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 電池寿命の目安 (1日10回使用の場合)：マンガン乾電池 (約6ヶ月) (付属の電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。)
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は+-の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- メモリー機能はバッテリー接続スイッチがOFFになっていると記憶できません。
- 停電復帰機能は落雷などによる短い停電 (約2秒以内) が発生した場合、点灯状態が切り替わることがあります。

【モニターランプ点灯パターン一覧】

意味	ランプ状態	電池状態
電池残量表示	点灯 (緑)	充電80%以上
(消灯時に1秒)	点灯 (黄)	充電40%~80%
程度点灯)	点灯 (赤)	充電40%以下
エラー表示	1秒に1回点滅 (赤)	内蔵電池の異常

番号	名称	材質	数量	備考
13	バッテリー接続スイッチ		1	
12	バッテリー	リチウムイオン蓄電池	2	ICR18650
11	受信部		1	
10	停電検知送信機		1	N-4088-Q
9	カバー	PMMA	1	乳白色、Wシルバークザリ付
8	リモコン		1	N-4087 単4乾電池付
7	スポンジ		4	黒色
6	電源回路		1	
5	カバー取付具	ABS	3	白色
4	LEDモジュール		1	常夜灯と一体
3	アダプタ (天井側)	PBT	1	白色 N-4212
2	モジュールカバー	PET	1	半透明
1	本体	SPCC	1	白色塗装

HLDC08Q013

商品コード番号
0643-4537

F D 発行

LF-991129C

株式会社ホタルクス