


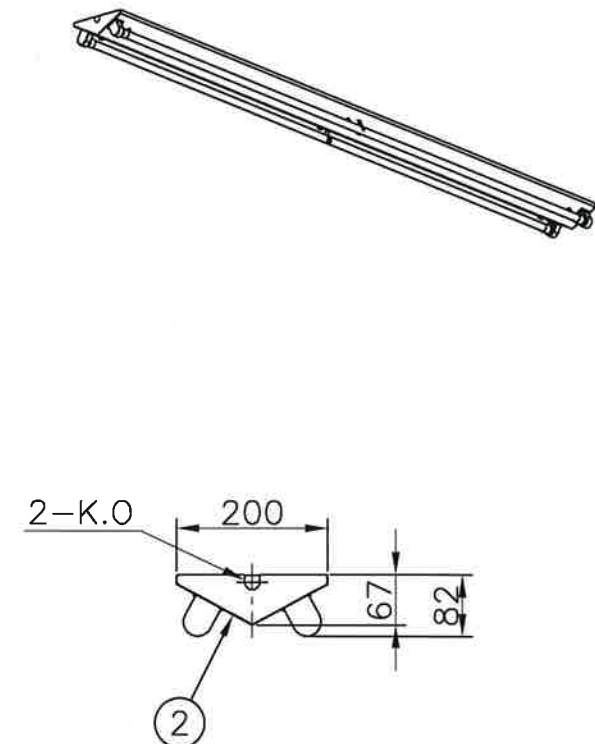

10					殿 直管形LEDランプ搭載ベース照明 逆富士形 MVDL110227-JX8 初期照度補正形
9	ランプ		2	LDL110(別売)	
8	ランプホルダー	銅板 t0.6	1		
7	信号線端子台	PBT	1	KT21 送り付	
6	電源端子台	ナイロン・メラミン	1	Y-3B(20A,300V)送り付	
5	電源ユニット		2	1灯用	
4	接地側ソケット		2	L-1021GX	尺 度 1/10 承 認 検 図 設 計 前 田
3	給電側ソケット		2	L-1011GX	
2	反射板	銅板 t0.5	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色	
1	本体	銅板 t0.6	1	亜鉛めっき銅板	発行
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	