


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

高演色形蛍光ランプ
F L 2 0 S N - S D L
演色AA 昼白色

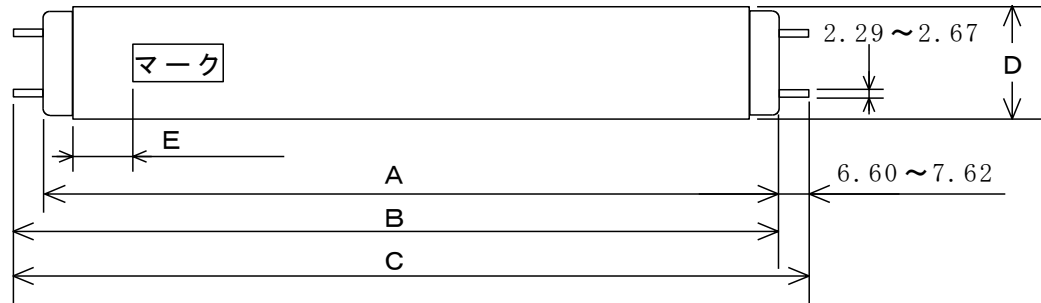

寸 法 (単位 : mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FL20SN-SDL	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.5	32.5 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ 電圧	ランプ 電力	ランプ 電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
100	94	(参考) 58	19.0	0.360 ±0.040	870	9000	92

- 注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・・・・口金はJIS C 7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-01-020-11-017	F L 2 0 S N - S D L
発行 : 2019. 04. 01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス