


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FLR40SW/Mボウサイ
(残光形 白色)

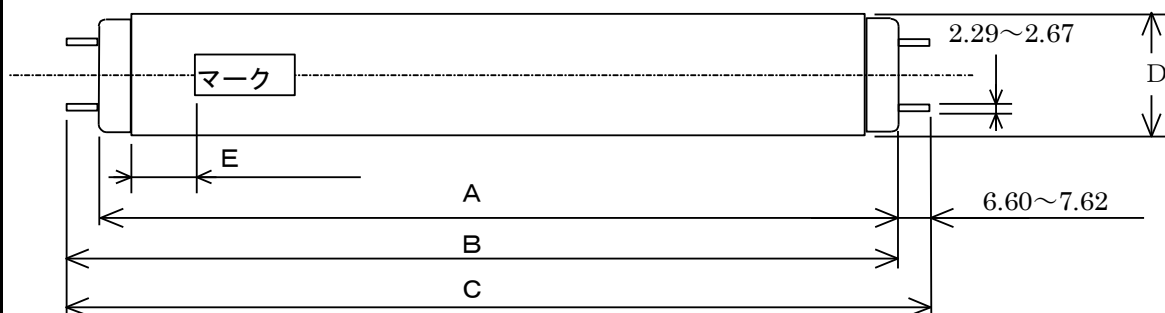

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	E	口 金
FLR40S/M	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間
		ランプ 電圧	ランプ 電力	ランプ 電流	全光束	
V	V	V	W	A	L m	H
230	205	(参考) 106	39.5	0.420 ±0.040	2700	12000

注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・4200K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-040-11-033	FLR40SW/Mボウサイ
発行 : 2019.04.01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス