


N E C 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FL20SKD
昼光色（看板用）

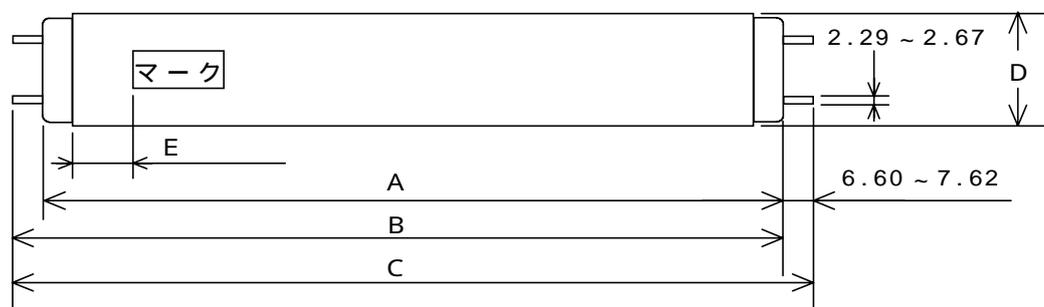

寸 法（単位：mm）

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FL20S	580.0	586.0	max	32.5		
	max 581.3	~ 588.4	595.5	± 1.5	18 ± 5	G13

電 気 特 性

定格入力 電 圧	始動試験 電 圧	初 特 性				定格寿命 時 間	平均演色 評 価 数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
100	94	(参考) 58	19.0	0.360 ± 0.040	1070	9000	80

- 注 1 . 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2 . ランプ電力・・・ランプ電力値 ± (ランプ電力値 × 0.05 + 0.5)
 3 . 全光束・・・表の値の92%以上
 4 . 口金・・・口金はJIS C 7709-1 に準拠する
 5 . 色温度・・・7800 K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-01-020-11-021	FL20SKD
発行：2003.02.25	N E C ラ イ テ ィ ン グ 株 式 会 社