


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FL20SSEX-D / 18-XL-2P

(3波長域発光形昼光色)

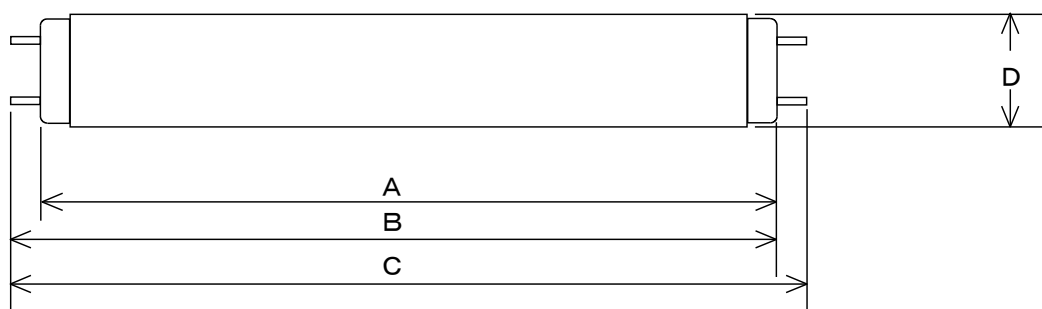

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FL20SS/18	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.5	28.0 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
100	94	18.0	0.340 ±0.040	(参考) 59	1420	12000	84

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・6700K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-01-18-12-H-010	FL20SSEX-D / 18-XL-2P
発行 : 2021.4.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス