


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

GL-20
(殺菌ランプ)

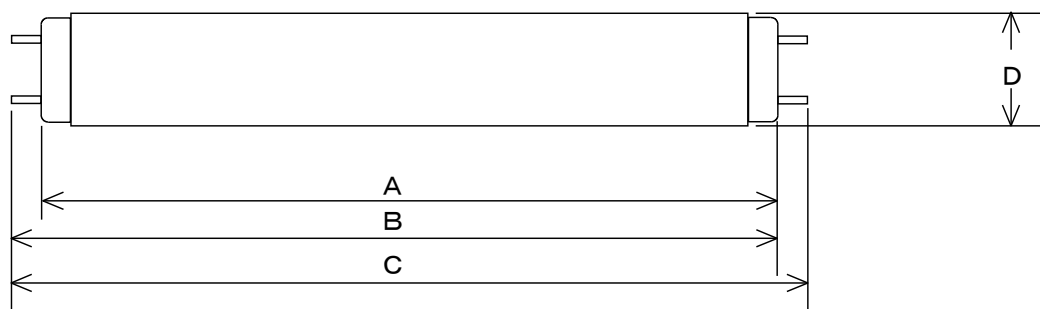

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
GL-20	580.0 max 581.3	586.0 ～588.4	max 595.5	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	紫外線出力	
V	V	W	A	V	W	H
100	94	19.0	0.360 ±0.040	(参考) 58	7.5	8000

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 紫外線出力・・・表の値の90%以上

4. 口金・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

 警告	点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。 また、反射光も目に入らないようにしてください。 眼の痛みや視力障害の原因となります
	紫外放射（殺菌線）を皮膚に直接又は間接にあてないでください。 皮膚の炎症や日焼けをおこす原因となります。

図 番	形 名
MFS-01-20-H-016	GL-20
発行 : 2020.4.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス