


殺菌ランプ定格表

GL32 UVB

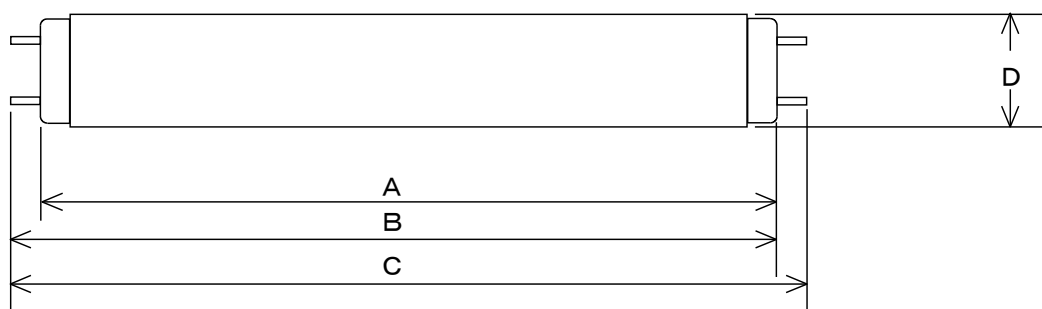

寸法（単位：mm）

種 別	A	B	C	D	口 金
GL32	1198.0 max 1199.4	1204.1 ～1206.5	max 1213.6	25.5 ±1.2	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値			定格寿命時間
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	
V	V	W	A	V	H
256	240	32.4	0.255 ±0.030	(参考) 128	3,000
		45.3	0.425 ±0.050	(参考) 107	

*初期値の下段は高出力特性を示す。

注1．初期値は100時間点灯後の値を示す

2．ランプ電力・・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05+0.5）

3．全光束・・・・・・表の値の92%以上

4．口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-04-32-H-001	GL32 UV-B
発行：2023.12.20	株式会社 ホタルクス