


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD10T50/4/5G13P-NC1
(G13/5000K)

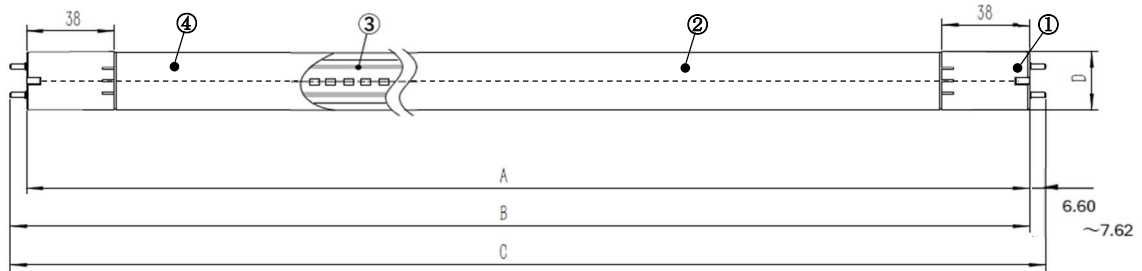

寸法 (単位: mm)

形式	A		B		C	口金
	標準	最大値	最小値	最大値	最大値	G13
LD10T50/4/5G13P-NC1	330.0	331.3	336.0	338.4	345.5	φ25.5

電気特性

定格入力 電圧	定格消費 電力	ランプ電流	全光束	色温度	配光角	定格寿命 時間	平均演色 評価数
V	W	mA	lm	K	度	H	Ra
100	4.0	70.0	560	5000	185	40000	83

- 注1. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
- 注2. 全光束・・・・・・表の値の90%以上
- 注3. 定格消費電力・表の値の110%以下
- 注4. ランプ質量・・72g

! ・ご使用になる前に、ランプ個装の記載事項をお読みください。

材質

部位番号	①	②	③	④
部品名	口金	カバー(チューブ)	FPC基盤	飛散防止チューブ
材質	胴部: ポリフチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材	ソーダライムガラス	ポリイミド (PI)	ポリフチレンテレフタレート

図番	形名
MFS-04-5-H-002	LD10T50/4/5G13P-NC1
発行: 2026.05.07	株式会社 ホタルクス